

## ガッチリ浸透プライマーW施工写真

(さいたま市 個人邸)



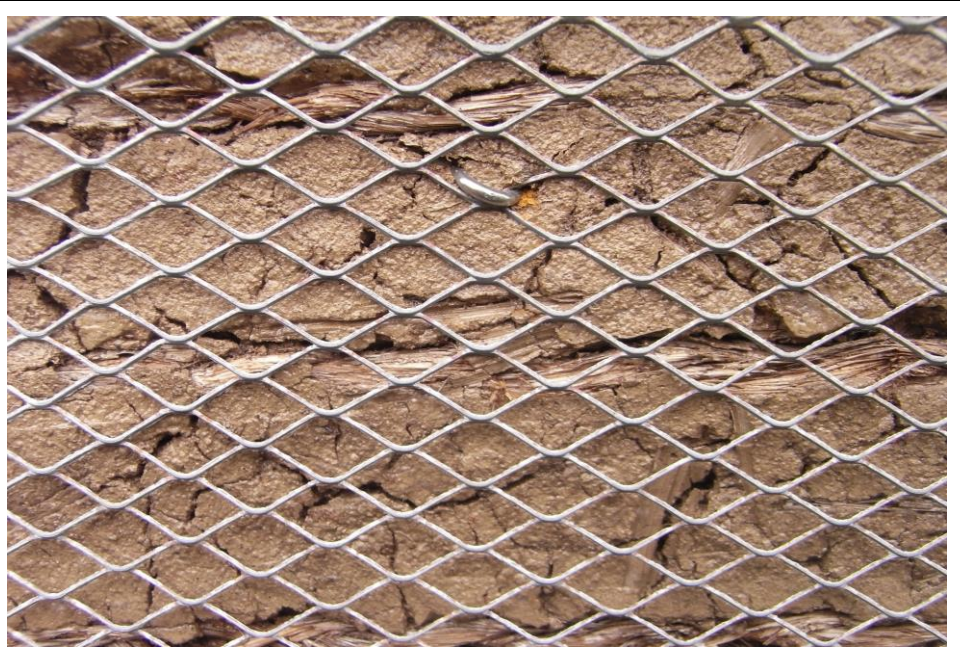


埼玉県川口市安行北谷546

048-297-4111

◆さいたま市緑区中尾某現場

1	
土蔵改修工事	
漆喰の下地の土壁が劣化し剥落を起こしています。	
2	
ガッチリ浸透プライマーW塗布	
噴霧器で塗布。 2日間で6～7回塗布。 塗布量1.5kg/m <sup>2</sup> 程度。 ※土壁は吸い込みが多い為翌日も塗布作業を行いました。 通常は1時間以内に、塗布作業を完了させます。	
3	
ガッチリ浸透プライマーW塗布後	
表層が固まっています。	

4	
ガッチリ浸透プライマーを塗布後	
表面に艶が出ています。	
5	
メタルラス施工	
又釘で緊結しています。	
6	
メタルラス施工	
又釘で緊結しています。	

7

下地調整材施工

カチオンタイトを施工後、セメント系下地調整材を塗布して、補強の為ガラスネットを伏せ込みます。



8

下地調整材施工

カチオンタイトを施工後、セメント系下地調整材を塗布して、補強の為ガラスネットを伏せ込みます。



9

仕上げ塗装

弱溶剤型艶消しの白色塗料で仕上げています。

