

## ガッチリ浸透プライマーW施工写真



埼玉県川口市安行北谷 5 4 6

0 4 8 - 2 9 7 - 4 1 1 1

茨城県 某美術館倉庫 天井漆喰改修現場

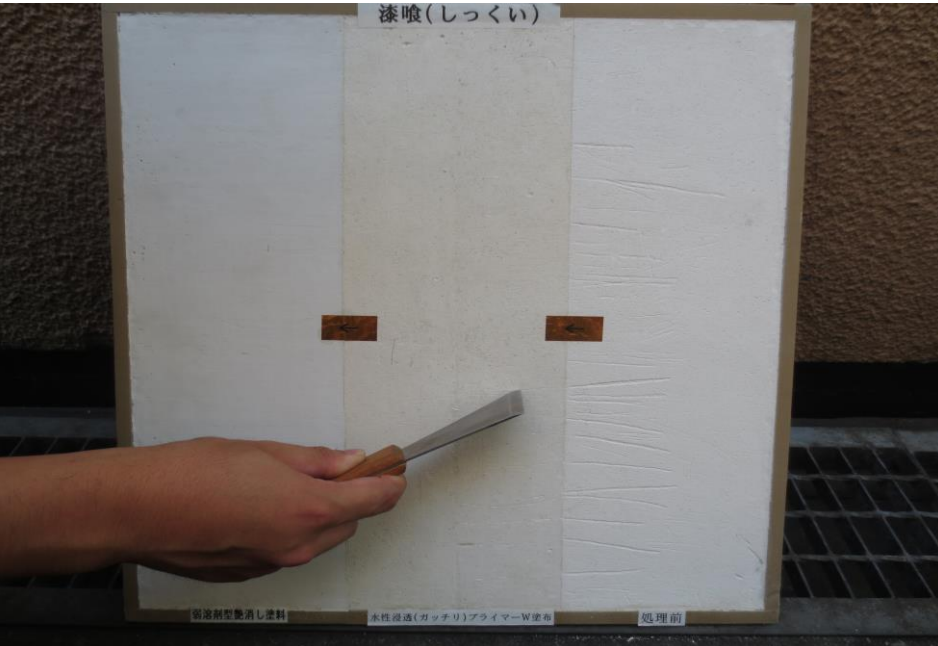
平成26年11月施工

工程

既存漆喰洗浄（カビ殺菌）⇒ガッチリ浸透プライマーW塗布⇒水性上塗り塗布（防カビ材入り）

|                                                                         |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                       |                                                                                      |
| 漆喰改修工事                                                                  |                                                                                      |
| <p>茨城県にある美術館<br/>倉庫内部の改修工事<br/>天井面は全面漆喰</p>                             |    |
| 2                                                                       |                                                                                      |
| 現状                                                                      |                                                                                      |
| <p>天井から雨もれがあり<br/>カビが繁殖している。<br/>このカビは、<br/>クリアゼットC X-Sを<br/>使用し殺菌。</p> |   |
| 3                                                                       |                                                                                      |
| 養生                                                                      |                                                                                      |
| <p>天井面に塗布するので<br/>しっかりと養生。</p>                                          |  |

|                                                                          |                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 4                                                                        |                                                                                      |
| ガッチリ塗布                                                                   |                                                                                      |
| <p>ローラー使用</p> <p>吸い込みはあまりなく、<br/>200 g / m<sup>2</sup>程度使用。</p>          |    |
| 5                                                                        |                                                                                      |
| 水性塗料塗布                                                                   |                                                                                      |
| <p>使用した塗料は<br/>「エコフラット70」。<br/>クリアゼットという<br/>防カビ材を混入し<br/>カビ繁殖を抑えます。</p> |   |
| 6                                                                        |                                                                                      |
| 完成                                                                       |                                                                                      |
| <p>漆喰の脆弱をガッチリ固め<br/>塗料の密着もしっかりと<br/>しています。</p>                           |  |

|                                                                     |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>参考写真</p>                                                         |   |
| <p>漆喰サンプル</p>                                                       |                                                                                     |
| <p>左・・・ガッチリ塗布（2回）<br/>右・・・無塗布</p> <p>ガッチリ塗布面は、<br/>写真のように艶がでます。</p> |                                                                                     |
| <p>参考写真 2</p>                                                       |  |
| <p>サンプル板で引っ掻き試験</p>                                                 |                                                                                     |
| <p>◎漆喰に対する試験</p>                                                    |                                                                                     |
| <p>皮スキで引っ掻きました。<br/>右の処理前は削れています。</p>                               |                                                                                     |
|                                                                     |                                                                                     |
|                                                                     |                                                                                     |
|                                                                     |                                                                                     |
|                                                                     |                                                                                     |
|                                                                     |                                                                                     |